

Ficha Técnica

Cámara SC-IPB4AI-PoE67

Cámara IP tipo Bullet fija de 4 MP
Con luz híbrida inteligente, micrófono
y funciones de detección avanzada.



Características del Producto

La cámara **SecureCorp SC-IPB4AI-PoE67** ofrece videovigilancia urbana de alta calidad con resolución 4 MP, tecnología para visión nocturna optimizada y detección inteligente de humanos y vehículos. Incluye micrófono integrado para audio en tiempo real, compresión H.265+ para eficiencia de almacenamiento y protección IP67 para ambientes exteriores. Compatible con alimentación PoE para instalación simplificada.

Especificaciones Técnicas

- **Imagen y Óptica**
 - Resolución: **4 MP (2560 × 1440)**
 - Sensor: CMOS progresivo 1/3"
 - Iluminación mínima: Color 0.005 Lux @ F1.6 / 0 Lux con IR
 - Día/Noche: Filtro IR
 - Lente: Fija, opciones 2.8 mm (FOV 98°) o 4 mm (FOV 78°)
 - Apertura: F1.6
 - Ajuste: Pan 0°–360°, Tilt 0°–90°, Rotación 0°–360°
- **Iluminación**
 - Tecnología: IR + luz blanca
 - Alcance: Hasta 30 m
 - Longitud de onda IR: 850 nm
- **Video**
 - Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
 - Bitrate: 32 Kbps a 8 Mbps
 - ROI: 1 región fija
 - FPS: Hasta 20 fps en 4 MP
- **Audio**
 - Micrófono integrado
 - Compresión: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
 - Filtro de ruido ambiental
- **Funciones Inteligentes**
 - Detección humano/vehículo
 - Detección de movimiento, sabotaje

- Luz inteligente para eventos
- **Red y Seguridad**
 - Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, NTP, QoS
 - Usuarios: Hasta 32
 - Seguridad: Contraseña, cifrado, autenticación avanzada
- **Interfaz y Almacenamiento**
 - Puerto: RJ45 10/100 Mbps
 - Almacenamiento: microSD hasta 512 GB (modelo -F)
 - Botón de reinicio (modelo -F)
- **Generales**
 - Alimentación: 12 VDC $\pm 25\%$ (máx. 5 W) / PoE (IEEE 802.3af, máx. 6.5 W)
 - Material: Metal y plástico
 - Dimensiones: 170.8 × 66 × 69.1 mm
 - Peso: Aprox. 270 g
 - Condiciones: -30 °C a 60 °C / Humedad $\leq 95\%$
 - Protección: IP67

Soporte

SecureCorp proporciona soporte técnico completo para instalación, configuración y diagnóstico. El soporte está disponible vía telefónica, correo electrónico y portal en línea.


Garantía

El dispositivo cuenta con una garantía limitada de un año, que cubre defectos de fabricación y fallos de hardware. La garantía no cubre daños por instalación incorrecta o modificaciones no autorizadas por **SecureCorp**.

Accesorios

- Llave de reinicio
- Manual de usuario
- Tornillería y soporte de montaje

Dimensiones

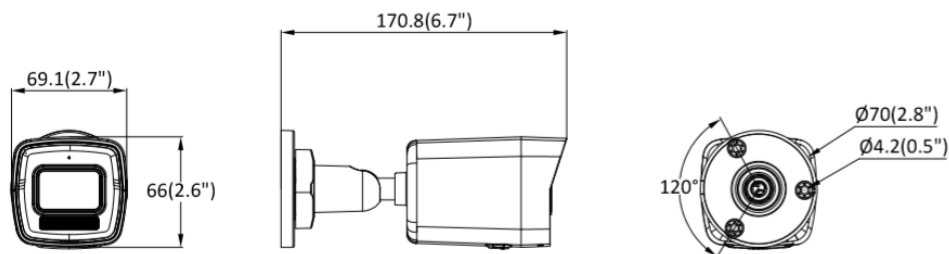

Unit: mm (inch)